


仕様書添付図面

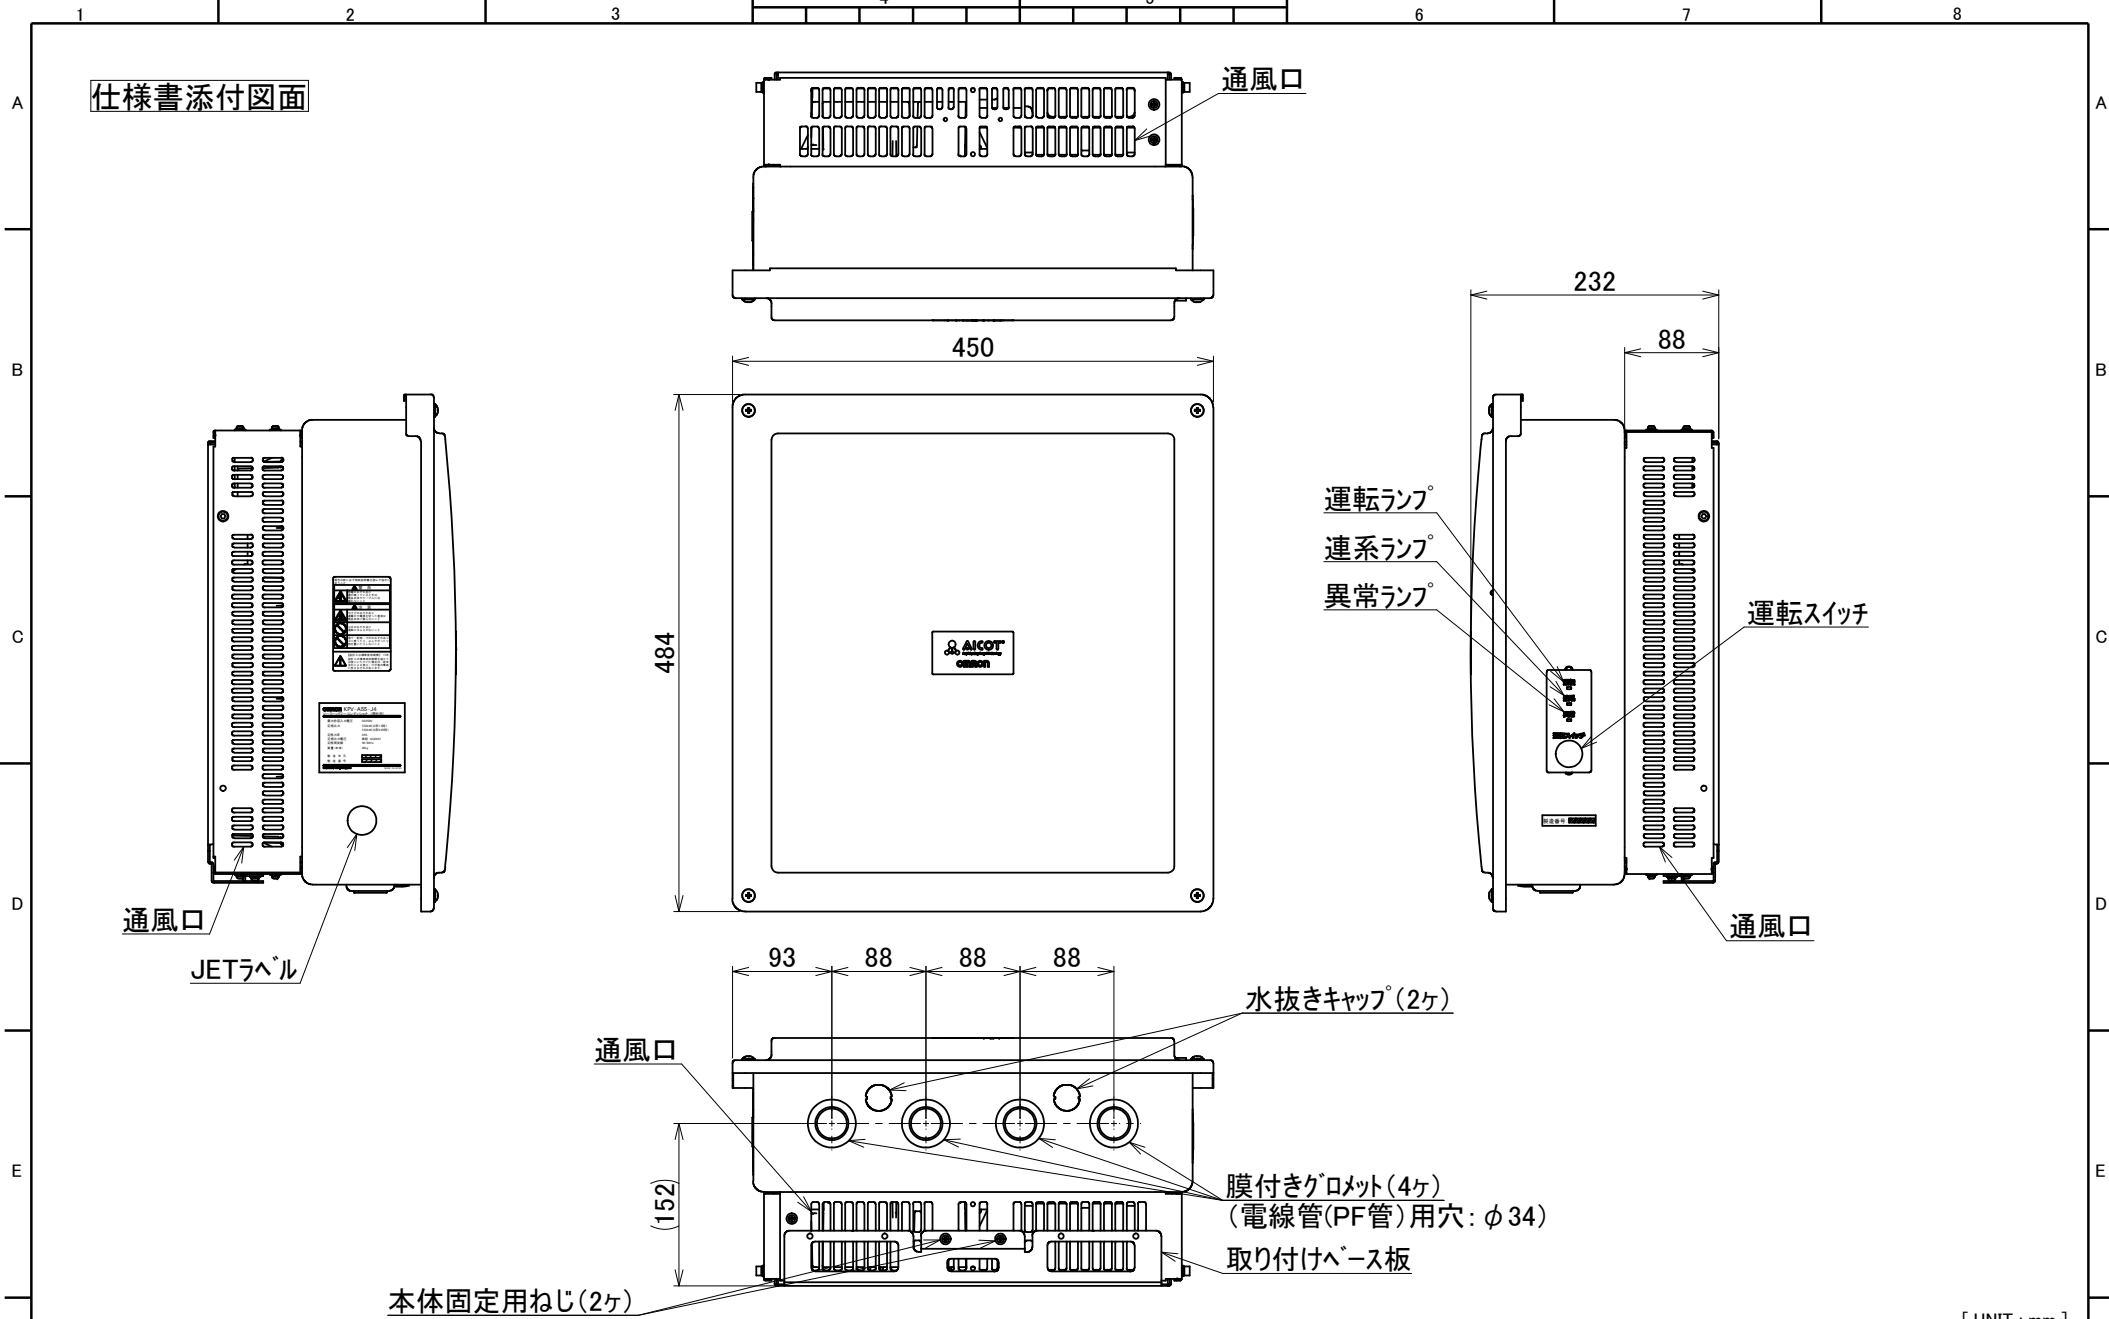

[UNIT : mm]

					MATERIAL			SCALE	ガイケイス(V)
					FINISH				
					TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED 2018-01-16	CHECKED 2018-01-16	APPROVED 2018-01-16	DRWG NO.
						EN:AEシ開 NSARUWATARI	EN:PDP HKUSAKABE	EN:AEシ開 KANDO	
A	17-01-16	新規作成	A171046	猿渡				DESIGNED FOR	5372793-4 A
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN				DESIGNED FOR	KPV-A55-J4

仕様書添付図面

操作の前に必ず取扱説明書を読んで指示に従うこと

警告

感電のおそれあり
雷が鳴っているときは、
製品本体やケーブルには
触れないこと

注意

やけどのおそれあり
通電中や電源を切った直後は
製品本体に触れないこと

火災のおそれあり
通風口はふさがらないこと




落下・転倒・けがのおそれあり
上に乗ったり、ぶら下がったり、
物を置いたりしないこと

【設計上の標準使用期間】 15年
設計上の標準使用期間を超えて
お使いいただいた場合は、経年
劣化による発火・けが等の事故
に至るおそれがあります。



運転
□
連系
□
異常
□

運転スイッチ

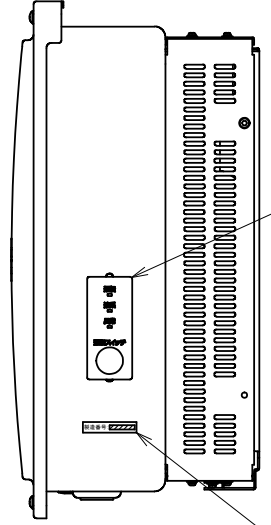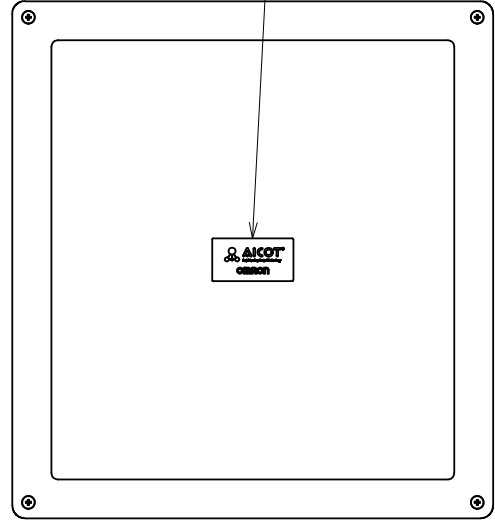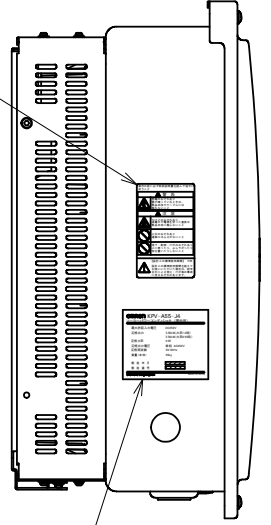

OMRON KPV-A55-J4
ソーラーパワーコンディショナ（屋外用）

最大許容入力電圧 DC450V
定格出力 5.50kW(力率1.0時)
5.50kW(力率0.95時)

定格力率 0.95
定格出力電圧 単相 AC202V
定格周波数 50/60Hz
質量(本体) 20kg

製造年月
製造番号

OMRON Corporation MADE IN JAPAN

製造番号:

[UNIT : mm]

					MATERIAL			SCALE	ガイドズ(V)
					FINISH				DRWG NO. 5372793-4 A
					TOLERANCES UNLESS SPECIFIED				
					DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SHEET	DESIGNED FOR
					2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2/3	KPV-A55-J4
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN	EN:AEシ開 NSARUWATARI	EN:PDP HKUSAKABE	EN:AEシ開 K.ANDO		